



MULTIFOREST

Kraftvolle Forsttechnik – ohne Kompromisse





Inhalt

▲ VORTEILE	6-9
▲ RÜCKEWAGEN	10-11
▲ KOMPLETTE FORSTANHÄNGER	12-13
▲ KNICKKRANE	14-15
▲ S-KRANE	16-17
▲ PARALLELKRANE	18-19
▲ ZUBEHÖR	20-23

Trejon – Ein schwedisches Familienunternehmen

Trejon ist ein mittelständiges Familienunternehmen mit langfristigen Perspektiven, das seinen Kunden in allen Geschäftsbereichen höchste Qualität bietet – von der Beratung zum Verkauf bis in den Servicebereich! Denn wir wissen, dass Sie bei einer Investition in neue Technik langfristig planen. Der Kunde steht für uns immer im Mittelpunkt.

Sie als unser Kunde können sich darauf verlassen, Maschinen und Ausrüstungen von uns geliefert zu bekommen, die langfristig problemlos funktionieren.



A good day. A Trejon day.

Trejon ist zu 100% ein Familienunternehmen, gegründet in den 40er Jahren und heute in der dritten Generation von Anna und Henrik Johansson geführt. Die Hauptgeschäftsfelder sind Produktion und Vertrieb von Maschinen und Ausrüstung für Winterdienst und Forsttechnik.

Trejon hat seinen Hauptsitz im Norden Europas, in Vännäsby, Schweden. In dieser Region sind Land und Leute stark mit dem Wald und dessen Bewirtschaftung verknüpft. Wir bei Trejon haben mehr als 40 Jahre Erfahrung darin, Maschinen für die Arbeit im Wald zu entwickeln, auszuwählen, zu liefern und zu warten. Wir wissen, was benötigt wird, damit Ihr Arbeitsalltag so einfach und erfolgreich wie möglich wird – damit ganz einfach jeder Tag ein Trejontag ist!

Anna und Henrik Johansson führen das Unternehmen seit 2011.



Eine sichere Investition

Trejon Multiforest Rückewagen und Kräne verwandeln Ihren Traktor in eine kraftvolle Forstkombination und machen die Arbeit im Wald zu einer Freude – schnell und effektiv für viele Jahre.

Die Vorteile von Trejon Multiforest sind die einfachen Manöviereigenschaften, die eine bessere Effektivität bringen, ein einzigartiger Bewegungsablauf sowie eine maximale Verschleißfestigkeit trotz der schlanken Konstruktion. Darüber hinaus kann Trejon Multiforest durch das umfassende Zubehörprogramm an die besonderen Anforderungen eines jeden Anwenders individuell angepasst werden. Wir bieten ebenso die Möglichkeit an, eine kundenspezifische Lösung zu finden.

Trejon Multiforest gibt dem Fahrer eine maximale Beweglichkeit. Überdies überzeugt das Gerät durch Haltbarkeit und optimale Kraftüberführung in allen Positionen. Genau diese Eigenschaften bilden die Grundlage für die Arbeitsfreude im Wald.

Der Entwicklungs- und Konstruktionsprozess wird begleitet von Probefahrten und Rückmeldungen von unseren Kunden sowie andere professionellen Anwendern. Dadurch werden zusätzliche Produktverbesserungen ausgearbeitet und kontinuierlich umgesetzt. Damit Ihre Investition nicht nur heute, sondern auch

weit in der Zukunft einen Mehrwert bedeutet, werden alle Teile sandgestrahlt, ehe sie in einer hochmodernen Anlage, die an schwere Produkte angepasst ist, pulverlackiert werden.

Die Ahnen von Trejon Multiforest gehen zurück bis zu Beginn der 1950er Jahre. Die Entwicklung von damals bis heute beruht sowohl auf den forstwirtschaftlichen Erfahrungen unserer Lieferanten, als auch auf den Erfahrungen aller unserer Kunden, die während vieler Jahre mit Holztransporten gearbeitet haben.





Rückewagen mit kraftvollen Eigenschaften

Trejon Multiforest ist für harte Bedingungen konstruiert. Pulverlackierung, gut ausgelegte und sorgfältig erprobte Teile machen Trejon Multiforest zu Ihrem besten Freund bei der Arbeit im Forst.

Das Trejon Multiforest Programm stellt ein komplettes Forstprogramm dar, das alle Eigenschaften zur bestmöglichen Durchführung der Arbeit in der Forstwirtschaft besitzt. Trejon Multiforest bietet Anhänger passend für alle Anwendungen, von einfacher Handhabung und Transport von Brennholz, Durchforstungsholz und dünnerer Stämme bis hin zu umfassender Endholznutzung.

Die kleineren Modelle passen ausgezeichnet für alle Anwender, die kleinere oder ältere Traktoren mit geringerem Öldurchfluss haben und trotzdem

einen Anhänger mit hohem Leistungsvermögen erwarten. Die größeren Anhänger sind für Anwender ausgelegt, die ihren Anhänger täglich und für schwere Arbeiten verwenden.

Sämtliche Modelle haben viele einzigartige Vorteile: Sie sind leicht zu steuern, erlauben hohe Befahrbarkeit, sind in ihrer Konstruktion leicht und stabil und bieten eine hohe Sicherheit. Außerdem können sie entsprechend den spezifischen Bedürfnissen jedes Anwenders ausgerüstet werden.



Die grössten Auswahlmöglichkeiten auf dem Markt

Mit Trejon Multiforest wird Ihr Traktor zum leistungsstarken Forstgespann. Das umfangreiche Sortiment richtet sich sowohl an den Forstprofi mit großen Traktoren als auch an den Kleinwaldbesitzer mit Hoftraktor.


Bei der Produktentwicklung und Fertigung von Trejon Multiforest stellen wir hohe Qualitätsanforderungen. Jede einzelne Komponente durchläuft ein Qualitätssicherungsprogramm sowie praktische Funktions- und Sicherheitstests. Sämtliche Rückewagen und Krane in Trejons Multiforest-Sortiment werden in einem hochmodernen Werk und in einem genau überwachten Herstellungsverfahren gefertigt.

Für Ihre individuelle Kombination stehen zur Verfügung:

- ▲ Zentralrahmen von 6,5 bis 10,5 t
 - ▲ Doppelrahmen 16 t
 - ▲ Knickkrane von 4,8 bis 9 m
 - ▲ Parallelkrane von 5,1 bis 6,2 m
 - ▲ Breites Angebot an Steuerungssystemen, von mechanischen Ventilen bis hin zur elektrischen Funksteuerung
 - ▲ Stärkste Lösungen auf dem Markt
 - ▲ Umfangreiches Zubehörsortiment
- ...und vieles mehr!



Vorteile Trejon Multiforest

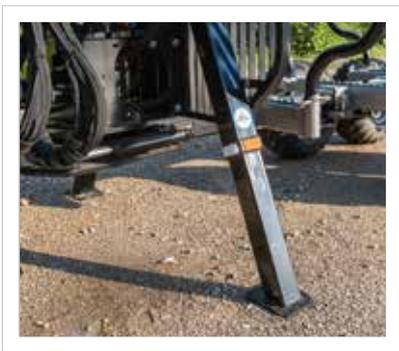

Stützbeine

Außen am Schutzgitter sind stabile Stützbeine montiert, die für optimale Stabilität sorgen. Standard bei MF850–MF1050.



Deichsellenkung

Die Deichsellenkung erleichtert das Fahren im Gelände. Standard bei MF850–MF1602.



Lenkachse

Bei der Lenkachse (MF1050BS) befindet sich die Lenkung ganz hinten am Gespann, was die Rangiereigenschaften bei Durchforstungen und in dichten Beständen erleichtert.



Schutzgitter

Durchdacht geformtes, robustes Schutzgitter mit stabilem Stahlprofil mit großem Querschnitt



Optimale Fahrt in hügeligem Gelände

Eine asymmetrische Bogiebrücke und die Zentrierung des Bogielagers unter der Radmitte sorgen in jeder Umgebung für eine optimal verteilte Belastung und verbessern die Geländegängigkeit.




Extra starke Achsen

Rückewagen von Trejon Multiforest sind mit sehr starken Achsen ausgerüstet, um eine maximale Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit zu gewährleisten. Je nach Modell sind die Achszapfen von 60x60 mm bis 90x90 mm dimensioniert.



Bewegliche Rungenbänke

Die stabilen, durchdacht geformten Rungen sind in Stahlmanschetten gesichert. Die Rungenbänke sind entlang des Zentrumbalkens verschiebbar.

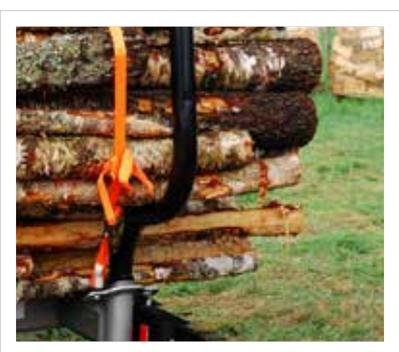


Ladungssicherung

In alle Rungenbänke sind Sicherungsösen integriert.



Drehbare Deichsel

Alle Anhänger sind mit einer drehbaren Deichsel versehen und lassen sich damit mühelos an verschiedene Anhängertypen anpassen. Auch die Zugöse ist verschraubt (DIN 100x110) und in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

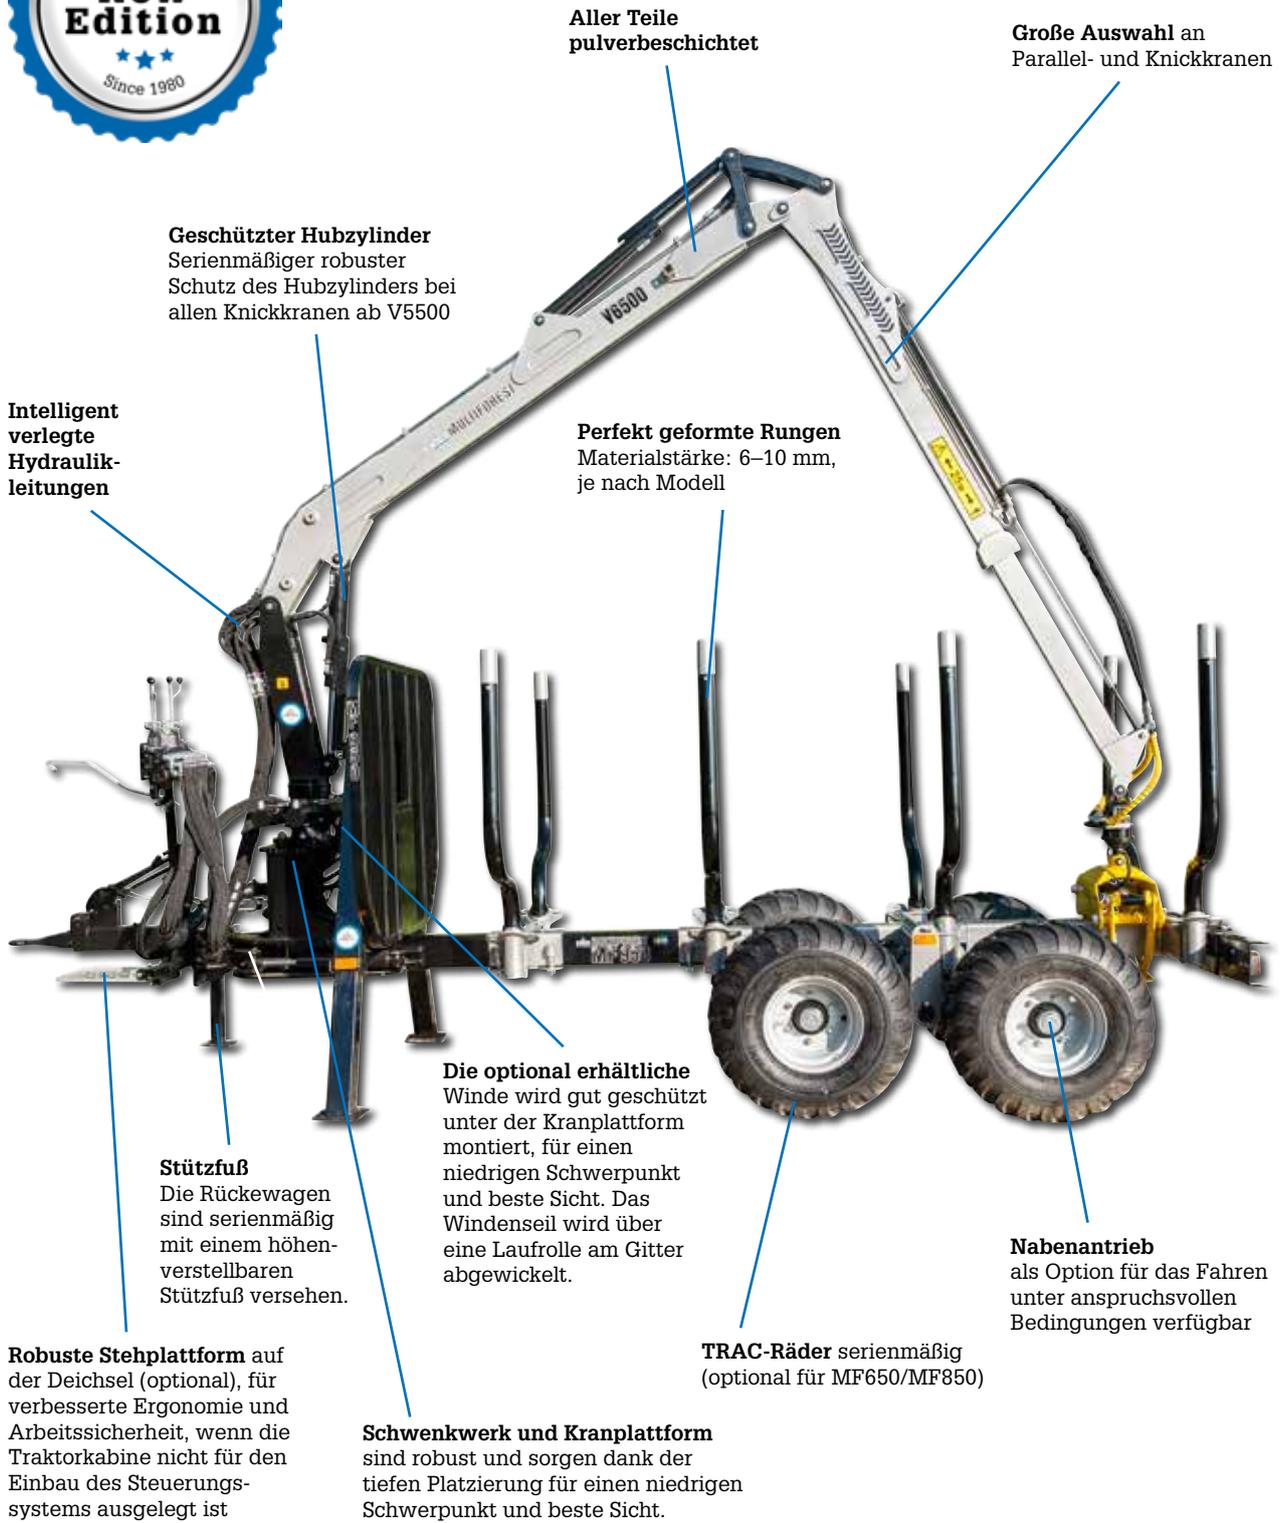

Aller Teile pulverbeschichtet

Große Auswahl an Parallel- und Knickkranen

Geschützter Hubzylinder
Serienmäßiger robuster Schutz des Hubzylinders bei allen Knickkranen ab V5500

Intelligent verlegte Hydraulikleitungen

Perfekt geformte Rungen
Materialstärke: 6–10 mm, je nach Modell

Stützfuß
Die Rückewagen sind serienmäßig mit einem höhenverstellbaren Stützfuß versehen.

Die optional erhältliche Winde wird gut geschützt unter der Kranplattform montiert, für einen niedrigen Schwerpunkt und beste Sicht. Das Windenseil wird über eine Laufrolle am Gitter abgewickelt.

Nabenantrieb als Option für das Fahren unter anspruchsvollen Bedingungen verfügbar

Robuste Stehplattform auf der Deichsel (optional), für verbesserte Ergonomie und Arbeitssicherheit, wenn die Traktorkabine nicht für den Einbau des Steuerungssystems ausgelegt ist

TRAC-Räder serienmäßig (optional für MF650/MF850)

Schwenkwerk und Kranplattform sind robust und sorgen dank der tiefen Platzierung für einen niedrigen Schwerpunkt und beste Sicht.



Die **hochfesten Stähle Strenx® und Hardox®** sind schwedische Produkte der Firma SSAB. Sie wurden speziell entwickelt, um höchste Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht zu bieten.

Mehr über die Stähle auf www.ssab.se.

Technische Daten



Rückewagen



Rückewagen						
Modell	MF650	MF850	MF950	MF1050	MF1050BS	MF1602
Gesamtgewicht, t	6,5	8,5	9,5	10,5	10,5	16
Lade-/Gitterfläche, m ²	1,43	2	2,15	2,3	2,5	3
Rahmen	Zentralrohr	Zentralrohr	Zentralrohr	Zentralrohr	Zentralrohr	Doppelrahmen
Bremsen	□	□	□	□	□	□
Zentrumbalken, mm	120x120x8	160x160x8	160x160x8	160x160x8	160x160x8	2x200x100x8
Rungenbänke mit Rungen	2	2	2	2	2	4
Hydraulische Stützbeine (teleskopisch/klappbar)	- / □	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	- / □
Lenkung, Anzahl Hydraulikzylinder	-	1	1	1	1	2
Lenkung	-	Deichsel	Deichsel	Deichsel	Lenkachse	Deichsel
Lenkwinkel	-	±45°	±45°	±45°	±22°	±20°
Bogeausschlag	±25°	±18°	±18°	±18°	±18°	±15°
Verschiebbare Bogieachse	-	■	■	■	-	-
Max. Belastung über den Achsen (25km/h - ungebremst), t	7,2	11,4	11,4	11,4	11,4	19
Reifengröße*	300/80-15,3"	300/80-15,3"	400/60-15,5" TRAC	400/60-15,5" TRAC	400/60-15,5" TRAC	400/55-22,5" TRAC
Gewicht (ohne Kran), kg	880	1 230	1 425	1 490	1 520	2 950

(■) Standard (□) Option (-) Entfällt/nicht bestellbar

*) Große Auswahl an verschiedenen Reifenalternativen, siehe Optionen.

Rekommenderade kombinationer	MF650	MF850	MF950	MF1050	MF1050BS	MF1602
MFP5100	-	■	■	-	-	-
MFP5600	-	■	■	■	■	-
MFP6200	-	■	■	■	■	-
MFV4800	■	-	-	-	-	-
MFV5500	-	■	■	-	-	-
MFV6500	-	■	■	■	■	-
MFV7300	-	-	■	■	■	-
MFV8400	-	-	-	-	-	■
MFV9000	-	-	-	-	-	■

■ Empfohlene Kombination - Nicht zu empfehlende Kombination.

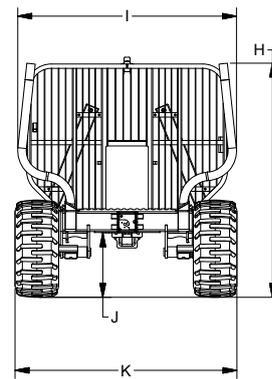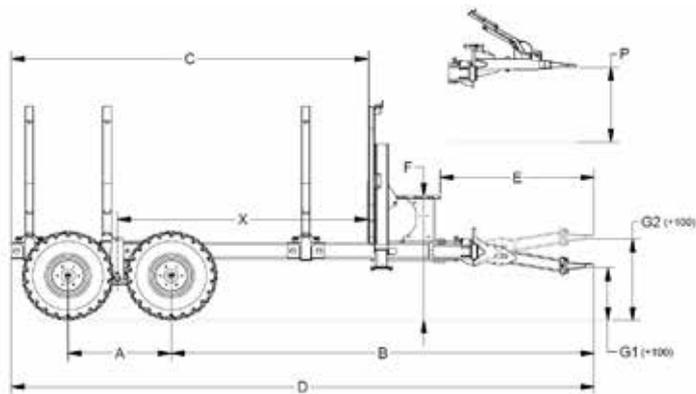



Zentralrahmen

Rückewagen	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	F*, mm	G1*, mm	G2*, mm	H*, mm	I, mm	J*, mm	K*, mm	P ¹ , mm	X, mm
MF650	990	3 010	3 050	4 680	1 270	1 225	445	730	1 770	1 720	530	1 825	685	1 900
MF850	990	4 050	3 420	5 600	1 460	1 150	500	785	1 940	1 960	580	1 905	740	2 400 ²
MF950	990	4 050	3 420	5 600	1 460	1 160	500	785	2 090	1 960	580	2 005	740	2 400 ²
MF1050	1 180	3 950	3 420	5 600	1 500	1 060	500	785	2 090	2 060	520	2 030	–	2 400 ²
MF1050BS	990	3 940	3 620	5 800	1 500	1 170	500	785	2 060	2 090	530	2 280	–	2 300

Alle Abmessungen sind Angaben in mm für Anhänger mit Standardbereifung.

* Diese Abmessungen hängen von der Radgröße ab. ¹ – P Abmessung für Anhänger mit Auflaufbremse.

² – X ist justierbar mit ±200 mm.

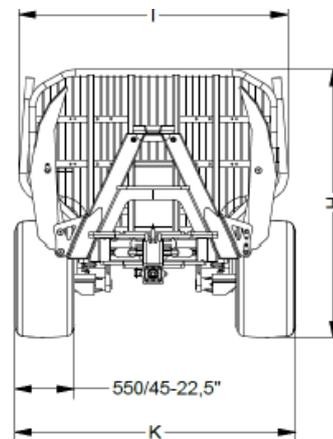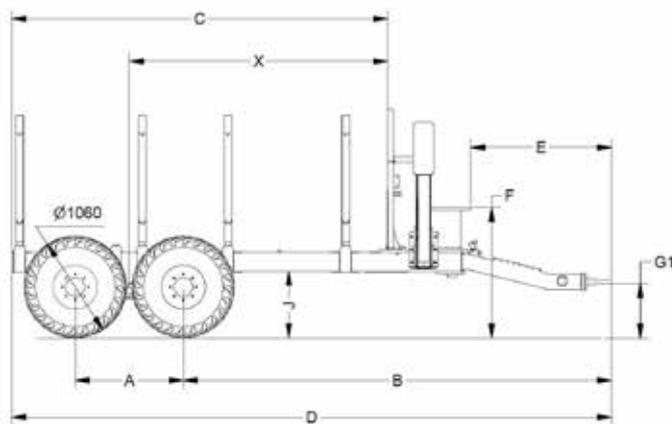

Doppelrahmen

Rückewagen	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	F*, mm	G1*, mm	H*, mm	I, mm	J*, mm	K*, mm	X, mm
MF1602	1 150	4 550	4 000	6 380	1 500	1 380	560	2 450	2 370	700	2 495	2 750

Alle Abmessungen sind Angaben in mm für Anhänger mit 550/45-22,5"-Reifen.

*) Diese Abmessungen hängen von der Radgröße ab.

Komplette Forstgespanne

Mit dem breiten Rückewagen- und Kransortiment von Trejon Multiforest können Sie sich eine maßgeschneiderte Kombination für Ihre Bedürfnisse und Einsatzbereiche zusammenstellen. Die nachstehenden Kombinationen gehören zu unseren beliebtesten Gespannen.



MF650 mit V4800

- ▲ Gesamtgewicht: 6,5 t
- ▲ Ladefläche: 1,43 m²
- ▲ Reifen: 300/80-15,3"
- ▲ Flap down Abstützung
- ▲ 4,8-m-Knickkran mit Ausleger



MF850 mit V5500

- ▲ Gesamtgewicht: 8,5 ton
- ▲ Ladefläche: 2 m²
- ▲ Reifen: 300/80-15,3"
- ▲ Teleskopabstützung
- ▲ 5,5-m-Knickkran



MF950 mit V6500

- ▲ Gesamtgewicht: 9,5 ton
- ▲ Ladefläche: 2,15 m²
- ▲ Reifen: 400/60-15,5" TRAC
- ▲ Teleskopabstützung
- ▲ 6,5-m-Knickkran mit Ausleger



MF1050BS mit V6500

- ▲ Gesamtgewicht: 10,5 ton
- ▲ Ladefläche: 2,5 m²
- ▲ Lenkachse
- ▲ Reifen: 400/60-15,5" TRAC
- ▲ Teleskopabstützung
- ▲ 6,5-m-Knickkran mit Ausleger



MF1050 mit V7300

- ▲ Gesamtgewicht: 10,5 ton
- ▲ Ladefläche: 2,3 m²
- ▲ Reifen: 520/50-17" TRAC
- ▲ Teleskopabstützung
- ▲ 7,3-m-Knickkran mit Ausleger



MF1602 mit V9000

- ▲ Gesamtgewicht: 16 ton
- ▲ Ladefläche: 3 m²
- ▲ Doppelrahmen
- ▲ Reifen: 550/45-22,5" TRAC
- ▲ Flap down Abstützung
- ▲ 9-m-Knickkran mit Doppelteleskop





Knickkrane

Die Trejon Multiforest Forstknickkrane sind speziell für den Einsatz auf Forstanhängern konzipiert. Die Krane zeichnen sich durch ihre optimale Geometrie aus, wodurch eine höhere Wendigkeit, höhere Hubkraft vor allem über die Rungen und eine kurze Ablegellänge erreicht wird. Durch intelligente Bauweise ergeben sich hohe Hubkräfte bei geringem Eigengewicht, denn Trejon Multiforest bietet eine schlanke Bauweise bei Anwendung von hochqualitativen Spezialstählen von SSAB.

Intelligente Detaillösungen vereinfachen Ihre Arbeit im Forst und kombinieren Sie Ihren Trejon Multiforest Forstkran mit einem Rückeanhänger, erhalten Sie einen Rückewagen der sich auch mit kleineren Traktoren problemlos handhaben lässt. Trejon Multiforest bietet Ihnen Forstkrane mit und ohne Teleskopausschub, die Gesamtreichweite liegt bei 4,80m bis 7,30m, womit für jede Anwendung der richtige Kran zu finden ist.


Vorteile

- ▲ Intelligente, schlanke Bauweise für hohe Nutzlasten
- ▲ Abschmierbare Buchsen an allen Drehpunkten
- ▲ Halterung für Umlenkrolle am Kran (außer 4800)
- ▲ Optimierte Geometrie für einen sehr guten Arbeitsbereich
- ▲ Pulverbeschichtet
- ▲ Gegossenes Schwenkwerk im Ölbad mit 2 bzw. 4 Drehzylindern
- ▲ Kransäule aus SSAB-Spezialstahl
- ▲ Geschützte Hydraulikzylinder
- ▲ Optimal verlegte Hydraulikleitungen

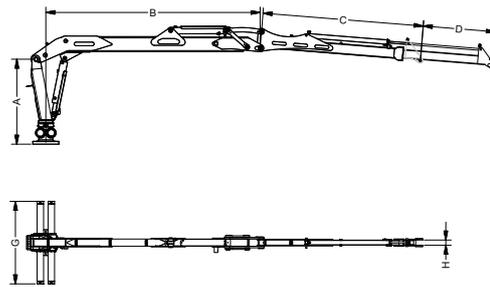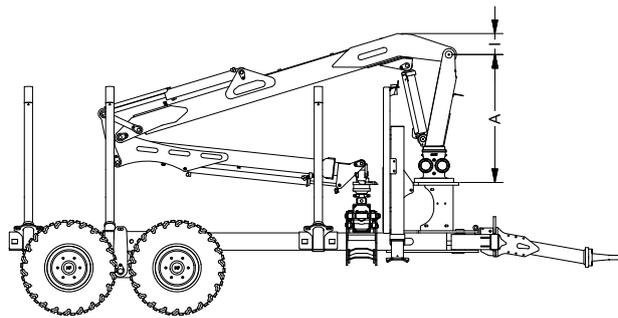

Krane	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	G, mm	H, mm	I, mm
V4800	987	2 500	1 705	600	1 150	52	132
V5500	1 180	3 160	2 220	-	1 150	71	180
V6500	1 180	3 160	2 220	1 000	1 150	71	180
V7300	1 400	3 100	2 300	1 900	1 150	82	140

Technische Daten				
Model	V4800	V5500	V6500	V7300
Reichweite, m	4,8	5,5	6,5	7,3
Hydraulikausleger, m	0,6	-	1,0	1,9
Drehzylinder, Anzahl	2	4	4	4
Drehmoment, kNm	5,3	12,2	12,2	13,4
Schwenkradius, Grad	420°	360°	360°	360°
Empf. Pumpenkapazität, l/min	20–40	25–55	25–55	35–55
Arbeitsdruck, bar	190	190	190	190
Gewicht Kran (leer), kg	320	565	610	695
Hubmoment, brutto (kNm)	25,5	48	48	56
Max. Hebekapazität *- A, 4m kg	510	785	665	1 010
Max. Hebekapazität *- B, max. Ausleger kg	405	725	515	550
Max. Hebekapazität *- C, 4m kg	410	840	870	1 090
Max. Hebekapazität *- D, max. Ausleger kg	365	790	560	495
Abmessung Z, m	1	1,2	1,2	1,4
Abmessung Y, m	0,4	0,4	0,4	0,4

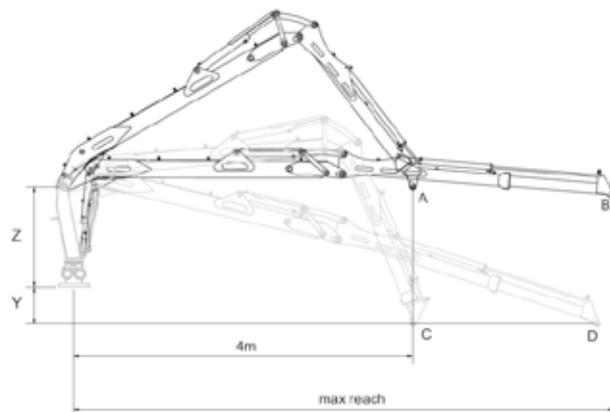


*) Ohne Greifer und Rotator


Bewegungsmuster knickkrane

Das Schaubild zeigt den Arbeitsbereich des Kranendes.


V4800

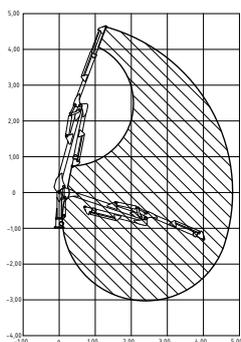


V5500

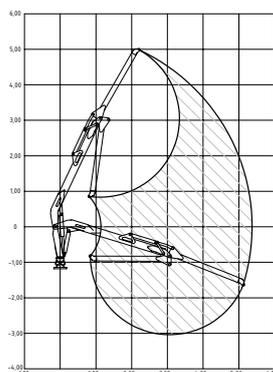

V6500

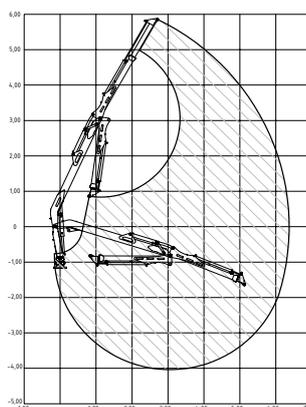

V7300

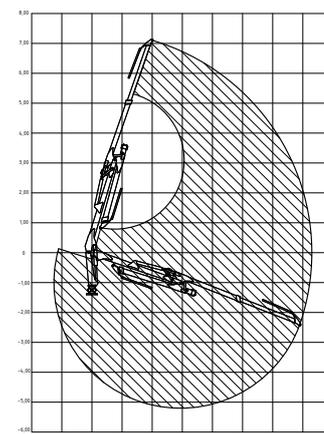



S-Line Krane

S-Line Forstladekrane sind für professionelle Forstunternehmer entwickelt worden, für das Verladen von große Mengen Holz und für lange Arbeitstage. Alle Komponenten und die gesamte Konstruktion kennzeichnen maximale Verschleißfestigkeit bei maximalen Nutzlasten.

Durch den großen Teleskopweg bei allen S-Line Modellen besitzt der Kran trotz seiner großen Gesamtreichweite noch eine kurze Ablegelänge. Das S-Line Schwenkwerk bietet hohe Schwenkkkräfte und alle Hydraulikleitungen sind geschützt und sauber verlegt. Nicht zuletzt bei der Arbeit in steilem Gelände bietet die große Reichweite mit bis zu 9 Meter entscheidende Vorteile und kombiniert man einen S-Line Forstkran mit einem Trejon Multiforest Rückewagen, erhält man eine kraftvolle Kombination für einen effektiven Arbeitsalltag im Wald.



S-Line Krane strecken sich länger! Das moderne Kranesign mit Doppelteleskop vereinfacht die Ladevorgänge und alle Materialien im Kranbau sind von höchwertiger Qualität. Nur die allerbesten SSAB Stahlsorten werden in der Produktion verwendet,

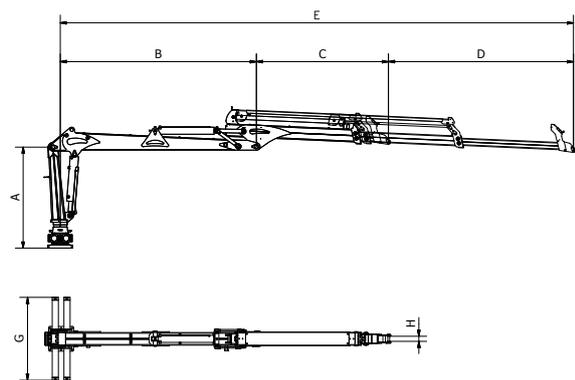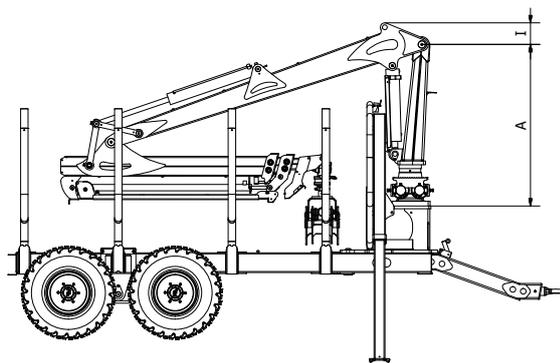

Krane	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	G, mm	H, mm	I, mm
V8400	1 647	3 295	2 105	3 000	8 400	1 352	82	219
V9000	1 647	3 595	2 405	3 000	9 000	1 352	82	219


Technische Daten		
Modell	V8400	V9000
Reichweite, m	8,4	9,0
Hydraulischer Ausleger, m	2x1,5	2x1,5
Drehzylinder, Anzahl	4	4
Drehmoment, kNm	18,6	18,6
Schwenkradius, Grad	390	390
Empf. Pumpenkapazität, L/min.	55–90	55–90
Arbeitsdruck, bar	210	210
Gewicht Kran (leer), kg	1165	1195
Max. Hebekapazität 4m, kg	1510	1425
Max. Hebekapazität, max. Reichweite, kg	600	525
Hubmoment brutto (kNm)	87,4	87,4

*) Mit dem Gelenk in 2m Höhe, ohne Greifer und Rotator.


Bewegungsmuster S-Line Krane

Das Schaubild zeigt den Arbeitsbereich des Kranendes.

V8400

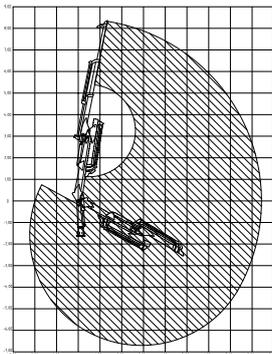

V9000

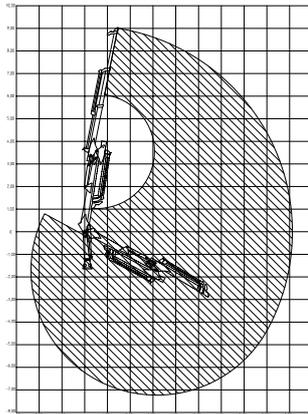

Vorteile

- ▲ Intelligente, schlanke Bauweise für hohe Nutzlasten
- ▲ Doppelteleskop für maximale Reichweite
- ▲ Abschmierbare Buchsen an allen Drehpunkten
- ▲ Halterung für Winde und Umlenkrolle am Kran
- ▲ Optimierte Geometrie für einen sehr guten Arbeitsbereich
- ▲ Pulverbeschichtet
- ▲ Stärkeres Schwenkwerk, gegossen mit 4 Drehzylindern
- ▲ Kransäule aus SSAB-Spezialstahl
- ▲ Geschützte Hydraulikzylinder
- ▲ Optimal verlegte Hydraulikleitungen
- ▲ Hub- und Schwenkdämpfungssystem schon in der Grundausstattung





Parallelkrane

Einige der Eigenschaften des Trejon Multiforest Parallelkrans sind die einfache Steuerung, ein einzigartiges Bewegungsmuster und die hohe Verschleißfestigkeit trotz der zierlichen Konstruktion.

Die Parallelkrane benötigen nur geringen Ölfluss und überzeugen trotzdem durch schnelle, exakte Bewegungen für maximale Effektivität. Vor allem beim Einsatz zusammen mit Hackern bieten die Parallelkrane einzigartige Vorteile durch ihr Bewegungsmuster.

Vorteile

- ▲ *Optimiertes Bewegungsmuster*
- ▲ *Abschmierbare Buchsen an allen Drehpunkten*
- ▲ *Halterung für Umlenkrolle am Kran*
- ▲ *Pulverbeschichtet*
- ▲ *Gegossenes Schwenkwerk im Ölbad mit 4 Drehzylindern*
- ▲ *Kransäule aus SSAB-Spezialstahl*
- ▲ *Geschützte Hydraulikzylinder*
- ▲ *Hydraulikschläuche innenseitig verlegt*

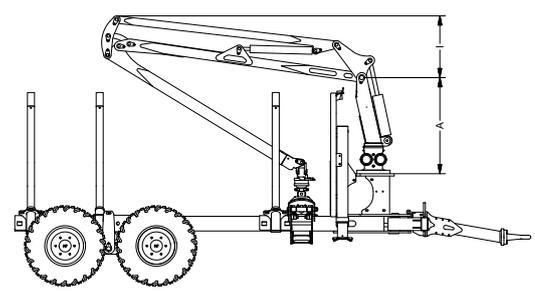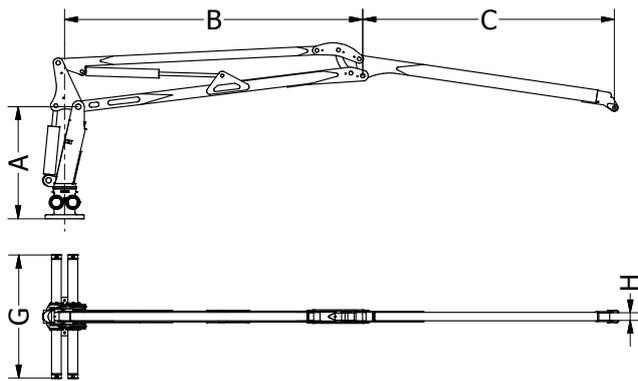

Krane	A, mm	B, mm	C, mm	G, mm	H, mm	I, mm
P5100	1 045	2 760	2 330	1 150	71	650
P5600	1 177,5	3 080	2 545	1 150	71	600
P6200	1 413,5	3 285	2 880	1 150	71	830

Technische Daten			
Modell	P5100	P5600	P6200
Reichweite, m	5,1	5,6	6,2
Drehzylinder, Anzahl	4	4	4
Drehmoment, kNm	12,2	12,2	12,2
Schwenkradius, Grad	360	360	360
Rotator	3 T	3 T	3 T
Greifer	MF19	MF26	MF26
Empf. Pumpenkapazität, l/min	20–25	25–30	30–35
Arbeitsdruck, bar	190	190	190
Gewicht Kran (leer), kg	520	660	740
Hubmoment, brutto (kNm)	26	34	46
Max. Hebekapazität 4 m, kg*	490	575	760
Hebekapazität, max. Ausleger, kg*	405	450	510


*) Ohne Greifer und Rotator.

Die Krane müssen mit einem Steuerventil ergänzt werden. Siehe Zubehör auf Seite 20.


Bewegungsmuster – Parallelkrane

Das Schaubild zeigt den Arbeitsbereich des Kranendes.


P5100

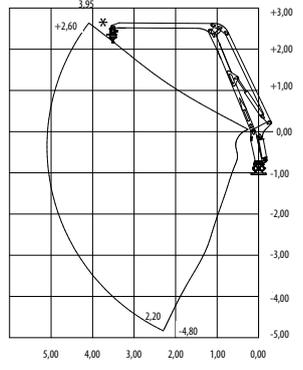

P5600

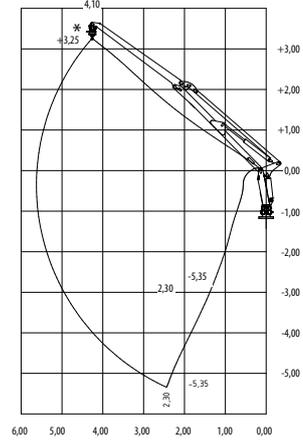


P6200

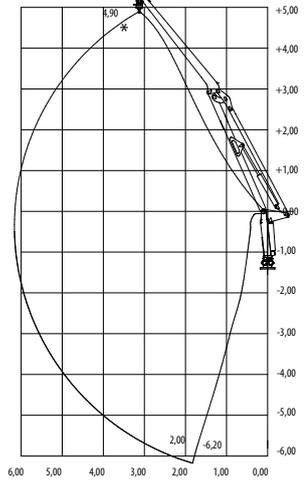

Ein breites Zubehörprogramm


Trejon Multiforest hat ein umfassendes Zubehörprogramm. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um weitere Informationen und Anpassungen gemäß Ihren Wünschen zu erhalten!

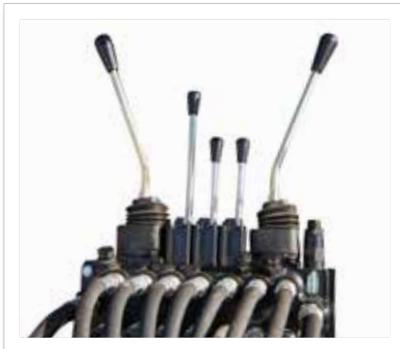

Mechanische Steuerung
2XY Funktionen plus 3 oder 4 Einzel-sektionen.



Mechanische Drehhebelsteuerung
2 XYZ-Funktionen plus 2 Einzel-sektionen (Abstützungen).

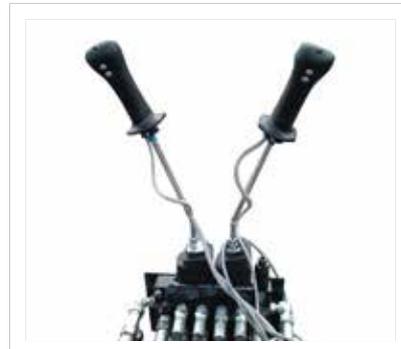

Leichtgewichtssteuerung
2 XY-Funktionen plus 4 Elektrische Funktionen über Druckknöpfe an der Vorder- und Rückseite der Hebel.



Elektro-mechanische Steuerung
2 XY-Funktionen plus zwei elektrische Funktionen mit Wippschaltern auf den Hebeln, sowie zwei separate mechanische Funktionen (Abstützungen).



PCL-Niederdrucksteuerung
Proportionalsteuerung mit 2 XY Funktionen (PCL) samt 4 elektrischen Funktionen per Druckknopf auf den Hebeln.



EHC-Joysticksteuerung
2 XY-Funktionen, sowie zwei proportionale Funktionen per Drehrad vorne am Joystick, sowie zwei On/off-Funktionen (Abstützungen, leicht zu programmieren, mit Temperaturkompensation (kaltes/warmes Öl)).



EHC-Funkfernsteuerung
Scanreco Funkfernsteuerung mit 6 Proportionalfunktionen und 2 On/off-Funktionen.





Einsatzschaufeln

Einsatzschaufeln bieten eine einfache und kostengünstige Weise, den Greifer für das Beladen von Kies, Grabaufräumung, etc. zu erweitern. Die Einsatzschaufeln werden an dem vorhandenen Greifer angebaut.



Reisiggreifer G120E

Mit diesem Hardox Greifer kann Reisig ohne Mitnahme von Steinen oder Erde gegriffen werden, ideal für den Einsatz am Hacker. Erhältlich für Zapfen- und Flanschmontage, 120cm Öffnungsweite, 125kg Gewicht.



Holzgreifer

Diese Hardox Greifer sind leicht, robust und langlebig.

G110 – Zapfen Ø39,5/49, mm, max. Öffnung 110 cm, Gewicht 52 kg.

G120 – Zapfen Ø49,5/59,5 mm, max. Öffnung 120 cm, Gewicht 95 kg.

G130 – Zapfen alt. Anbauplatte, Zapfen Ø49,5/Ø59,5 mm, max. Öffnung 130 cm, Gewicht 115 kg.



Kran- und Schwenkdämpfer

Diese System dämpft die Ladungsbewegungen ab und sorgt für eine verlängerte Lebensdauer aller Krankomponenten.



Reisigwanne

Für den Transport von Reisig und Energieholz auf öffentlichen Strassen, ohne diese zu verschmutzen. Feuerverzinkt, sehr stabil und erhältlich für MF850, 950 und 1050.



Rotatoren

Trejon Multiforest bietet verschiedene Rotatorlösungen mit gebremsten und ungebremsten Gelenken an.





Werkzeugkasten

Robuste Aluminiumbox, gut geschützt hinter dem Gitter platziert; 400x300x245 mm.



Klappbare Stützbeine

Als Zubehör für MF650 und MF1602 erhältlich. Erforderlich für die Kranmontage.



3-Punkt-Gestell

Kann direkt an der Dreipunktkupplung des Traktors (Hubarme) montiert werden. In verschiedenen Größen verfügbar, je nach Krangröße und Modellen, für z. B. die Montage eines Hackereinsatzes.



Extra Rungenpaar

Zur Arbeitserleichterung können die Rückwagen mit einer zusätzlichen Rungenbank mit zwei Rungen ausgerüstet werden.



Rahmenverlängerung

Sie verlängert den Rahmen und umfasst eine Rungenbank mit Rungen.



Halterung für Kettensäge

Die optionale Halterung ist an die gängigsten Fabrikate angepasst.



Hydraulische Winde mit Umlenkrolle

Aus Sicherheitsgründen ist die Winde unter dem Kran montiert, was zudem zu einer höheren Stabilität des Anhängers und zu einer verbesserten Hebekapazität des Krans führt. Für einen größeren Zugwinkel lässt sich oben am Kran eine Umlenkrolle montieren. Die Zugkraft der Winde beträgt 1 700 kg bei 40 m Seil auf der Trommel. Die maximale Seillänge des serienmäßig funkgesteuerten Systems beträgt 60 m.



Arbeitsbeleuchtung, LED
Erhellung Ihres Arbeitsbereichs bei Dunkelheit.



Beleuchtungsleiste, einklappbar
Die einklappbare Beleuchtungsleiste ist als Zubehör (Werksbestellung) erhältlich. Sie kann zusammengeklappt werden, um die Beleuchtung im Gelände oder bei Nichtnutzung des Wagens zu schützen.



Beleuchtungsleiste, abnehmbar
Optional ist eine abnehmbare Beleuchtungsleiste erhältlich.



Sicherer Bedienerstand
Der sichere Bedienerstand auf der Plattform bietet eine optimale Übersicht bei Be- und Entladen.



Eigenhydraulik
Separates Hydrauliksystem mit Hydraulikpumpe und Öltank zur Montage am Nebenabtrieb des Traktors oder an der Gelenkwelle.



Ölkühler
Zur Kühlung des Öls bei intensivem Nabenantrieb und starkem Durchfluss.



Nabenantrieb
Der Nabenantrieb ist ein weiteres Zubehör, das die Geländegängigkeit des Anhängers unter jeglichen Bedingungen verbessert. Mit unserem System erhalten Sie stets die volle Kontrolle über die Antriebskraft und schalten problemlos in den Transportmodus um. Es befindet sich gut geschützt in der Nabe, und die Reifen werden nicht zusätzlich abgenutzt.

Die ideale Ergänzung zu diesem Antrieb ist unser separates Hydrauliksystem mit integriertem Öltank. Der Vorteil: Der dadurch entstehende Öldruck von 280 bar versorgt den Antrieb mit mehr Kraft als der direkte Anschluss an den Traktor. Das anwenderfreundliche System wird über eine Steuerbox bedient. Aktivierung, Vor- und Rückwärtsantrieb sowie Geschwindigkeit lassen sich damit von der Traktorkabine aus regeln.



▲ Produced by Trejon of Sweden 🇸🇪



© Trejon 06-20. Änderungen der Technischen Daten und Fakten, des Modellprogramms und der Ausführung sind möglich. Trejon trägt hierfür keine Gewähr. Die in diesem Katalog gezeigten Maschinen sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

TREJON FÖRSÄLJNINGS AB

Företagsvägen 9
911 35 Vännäsby

0935-399 00
info@trejon.se
www.trejon.se

Ihren nächstgelegenen Händler finden Sie auf unserer Internetseite.



A good day.
A Trejon day.